

LLDPEフィルム

EasyCut

【特徴】

- 縦方向の易裂き性に優れながら、耐衝撃性をもったフィルムです。
- また、低温シール性に優れ、ノンパウダーフィルムとしても使用できます。
- 食品用途として国内法規制はもちろん、EU、FDAにも対応しています。
- 主にラミネート用のシーラントフィルムとして使用されています。

【用途】

- ラミネート用シーラントフィルム

【スペック】


巾	200mm~1,360mm
厚み	30μm~150μm

- * 保証厚み 100μM以下
- * コロナ処理片面可

【物性】

項目		当社品	他社一般品	測定方法
引裂強度 [N/mm]	M D	21	124	JIS K7128-2 エレメントルフ
	T D	145	167	
引張強度 [MPa]	M D	36	35	JIS K7127
	T D	38	35	
引張伸度 [%]	M D	740	600	
	T D	1020	620	

【ヒートシール性】

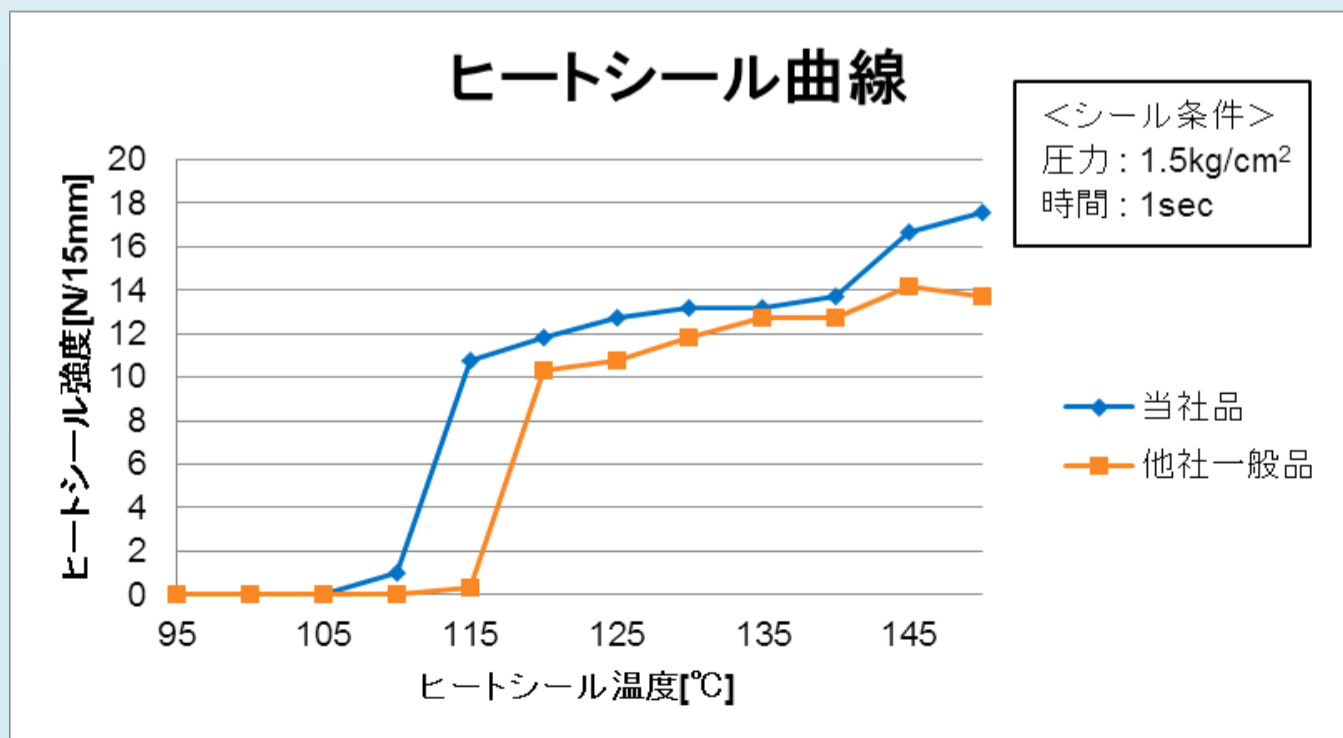

※上記値は測定値であり、保証値ではありません。