

Easy Cut LLDPEフィルム

縦方向の易裂き性に優れながら、耐衝撃性をもったフィルムです。また、低温シール性に優れ、ノンパウダーフイルムとしても使用できます。食品用途として国内法規制はもちろん、EU、FDA にも対応しています。主にラミネート用のシーラントフィルムとして使用されています。

用途 | ラミネート用シーラントフィルム

スペック


巾	580mm~1,600m
厚み	30 μ m~200 μ m

※保証厚み 100mm 以下
※コロナ処理片面可

物性

項目		当社品	他社一般品	測定方法
引裂強度 [N/mm]	MD	21	124	JIS K7128-2 エレメントルフ
	TD	145	167	
引張強度 [MPa]	MD	36	35	JIS K7127
	TD	38	35	
引張伸度 [%]	MD	740	600	
	TD	1020	620	

ヒートシール曲線

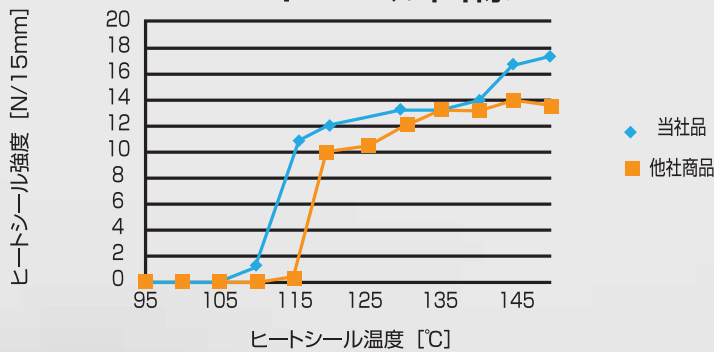

<シール条件>
圧力:1.5kg/cm

※上記値は測定値であり、保証値ではありません。